




Calidad en Recubrimientos

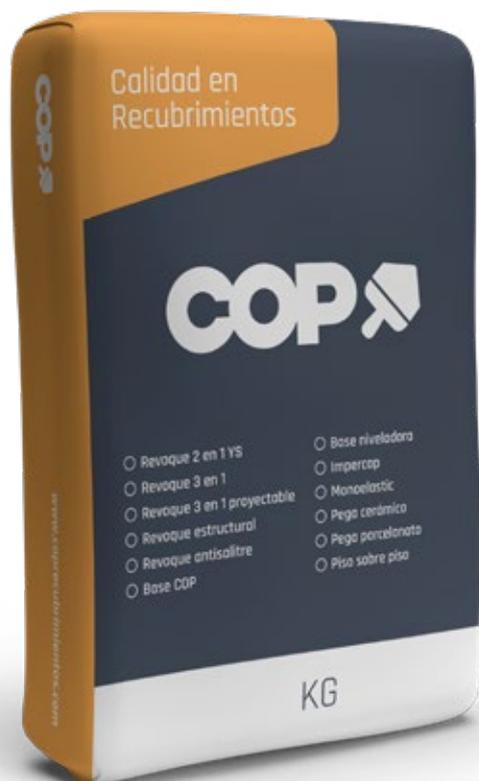

Base COP

Mezcla cementicia flexible para la realización de revoques en muros de construcción en seco (sistema EIFS). También puede utilizarse como adhesivo para placas de poliestireno expandido.

Beneficios

- ✓ Gran flexibilidad.
- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.



Rendimiento

10 m² por bolsa de 30 kg.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.



Presentación

Bolsa de 30 kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

Usos:

- Aplicación sobre paneles de poliestireno expandido.
- Aplicación sobre placas de yeso.
- Aplicación sobre bloques de hormigón celular.
- Aplicación sobre mampostería tradicional y revoque grueso.

Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Fijar el sustrato con fijador al agua.

Preparación del producto:

Mezclar 6 lt de agua limpia por bolsa de 30 kg.

Secado:

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

Recomendaciones:

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.