




Calidad en Recubrimientos

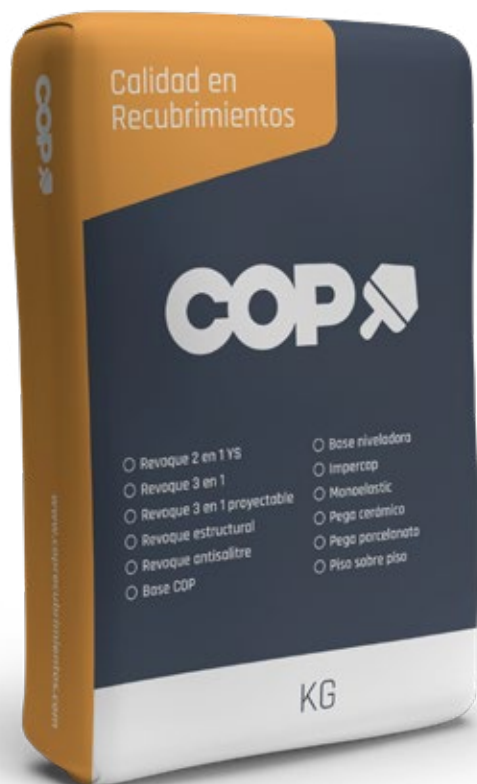

Base niveladora

Mezcla cementicia de gran dureza y flexibilidad para la nivelación de carpetas, previo a la colocación de micro cemento.

Beneficios

- ✓ Gran flexibilidad.
- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Gran dureza.

Rendimiento

10 m² por bolsa de 30 kg.

Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Presentación

Bolsa de 30 kg.

Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

Usos:

- Aplicación sobre carpetas cementicias.
- Aplicación sobre placas de yeso.
- Aplicación sobre pisos y azulejos existentes.
- Aplicación sobre concreto.

Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND o fijador al agua.

Preparación del producto:

Mezclar 7 lt de agua limpia por bolsa de 30 kg.

Secado:

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

Recomendaciones:

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.