




Calidad en Recubrimientos

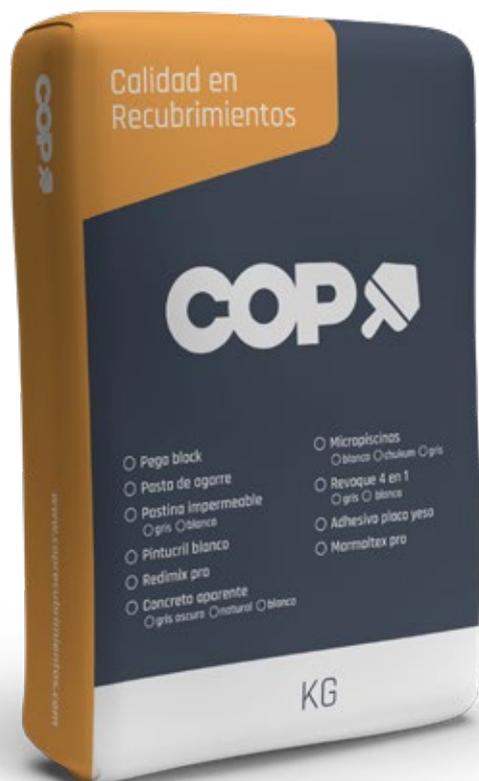

Concreto aparente

Revestimiento estucado cementicio para decorar y proteger paredes y muros.

Beneficios

- ✓ Gran estética.
- ✓ Óptima resistencia.
- ✓ Flexible.
- ✓ Durabilidad del color a largo plazo.
- ✓ Ideal para renovaciones rápidas.

Colores

- Gris natural
- Gris oscuro
- Blanco

Rendimiento

20 m² por bolsa de 25 kg a 2 mm de espesor.

Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Presentación

Bolsa de 25 kg.

Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

Usos:

Aplicación sobre revoque fino, placas de cartón yeso, base coat, fibrocemento, yeso, mesadas, muebles o base niveladora.

Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Secado:

- Secado entre manos: 4 horas.
- Secado total: 30 días

Recomendaciones:

- Después de su colocación, aplicar laca o silicón para impermeabilizar y proteger.
- Realizar paños completos para evitar empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes o pisos con humedad.
- No agregar agua ni ningún otro componente.