




Calidad en Recubrimientos

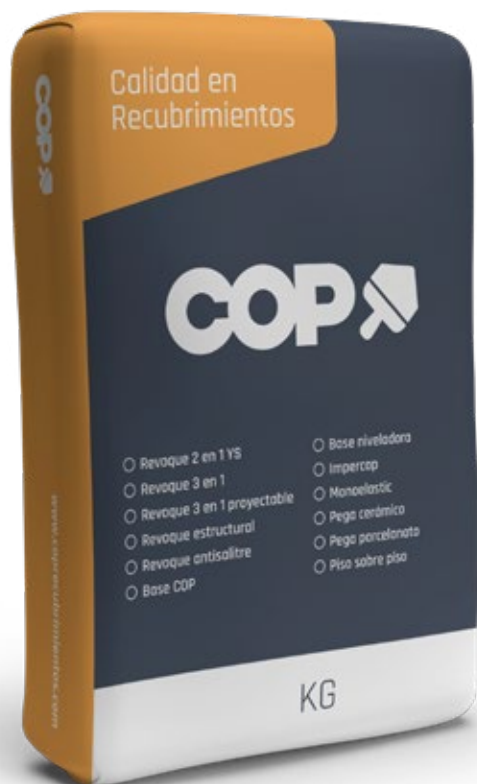

Monoelastic

Mortero cementicio monocomponente con propiedades impermeables y flexibles, óptimo para reparaciones de fisuras o impermeabilizaciones.

Beneficios

- ✓ Alta impermeabilidad.
- ✓ Ultra Flexibilidad.
- ✓ Resistencia a la intemperie.
- ✓ Máxima dureza.

Rendimiento

30 m² por bolsa de 30 kg con rodillo
12 m² por bolsa de 30 kg con llana

Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

Presentación

Bolsa de 30 kg.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Usos:

Se recomienda su uso en cisternas, tanques de concreto, techos, terrazas, baños, balcones, piscinas así como el tomado de juntas de placas de construcción en seco para evitar fisuras.

Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Preparación del producto:

Mezclar 11 lt de agua por bolsa de 30 kg.

Secado:

- Secado parcial: 24 hs
- Secado total: 30 días.

Recomendaciones:

- Si se aplica con llana, usar malla fibra de vidrio 120 gramos.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes o pisos con humedad.
- No agregar agua ni ningún otro componente.