




Calidad en Recubrimientos

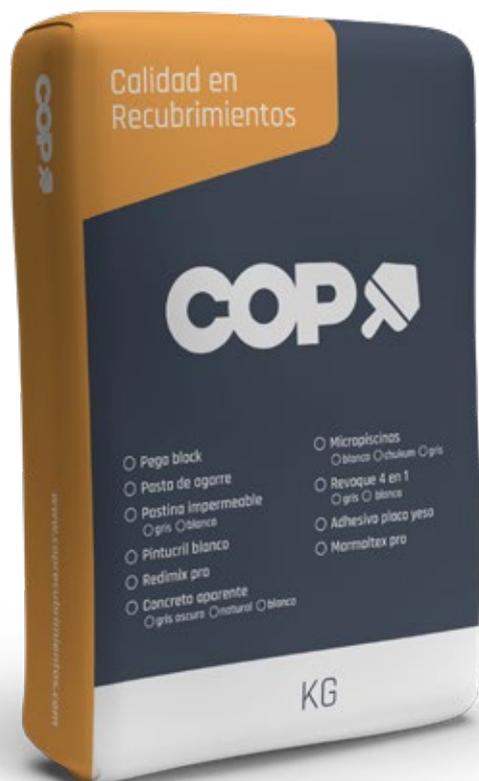

Pastina impermeable

Mortero cementicio elaborado con aditivos químicos que ayudan a dar mayor dureza y evitan el desgaste de las juntas de cerámicos y porcelanatos.

Beneficios

- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Dureza final.
- ✓ Secado óptimo.

✓ Rendimiento

100 m² por bolsa de 25 kg.

★ Presentación

Bolsa de 25 kg.

↑ Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

→ Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

• Tiempo de puesta en servicio: 48 hs (depende de las condiciones climáticas).

• Vida de la pasta: 45 min (estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada).

Usos:

Es ideal para rellenar juntas entre piezas de recubrimientos cerámicos, junteado de pisos y azulejos.

Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND o fijador al agua.

Preparación del producto:

Mezclar 7.5 lt de agua limpia por bolsa de 25 kg.

Secado:

- Secado al tacto: 48 horas.
- Secado total: 30 días.

Recomendaciones:

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- Respetar el agua de amasado: 6 L por bolsa.
- Si el soporte es muy absorbente o está en exposición directa al sol, con altas temperaturas, humedecer levemente el soporte.