




# Calidad en Recubrimientos

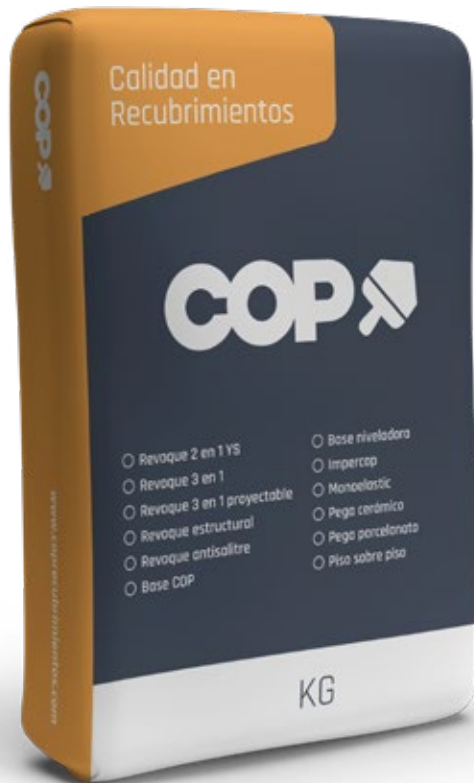

## Pega porcelanato

Mezcla cementicia para colocar porcelanatos en pisos y paredes exteriores e interiores.

### Beneficios

- ✓ Adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Dureza final.

#### Rendimiento

5 m<sup>2</sup> por bolsa de 30 kg.

#### Presentación

Bolsa de 30 kg.

#### Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.

#### Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

- Tiempo de rectificación: 25 min.
- Tiempo de puesta en servicio: 48 hs (depende de las condiciones climáticas).
- Vida de la pasta: 45 min (estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada).

#### Usos:

Para colocar porcelanatos sobre carpetas o revoques convencionales en interiores y exteriores

#### Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos. Sellar el sustrato con PLASTIBOND o fijador al agua.

#### Preparación del producto:

Mezclar 6 lt de agua limpia por bolsa de 30 kg.

#### Secado:

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

#### Recomendaciones:

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- Respetar el agua de amasado: 6 L por bolsa.
- Si el soporte es muy absorbente o está en exposición directa al sol, con altas temperaturas, humedecer levemente el soporte.
- Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida antes de colocar la pieza.