




Calidad en Recubrimientos

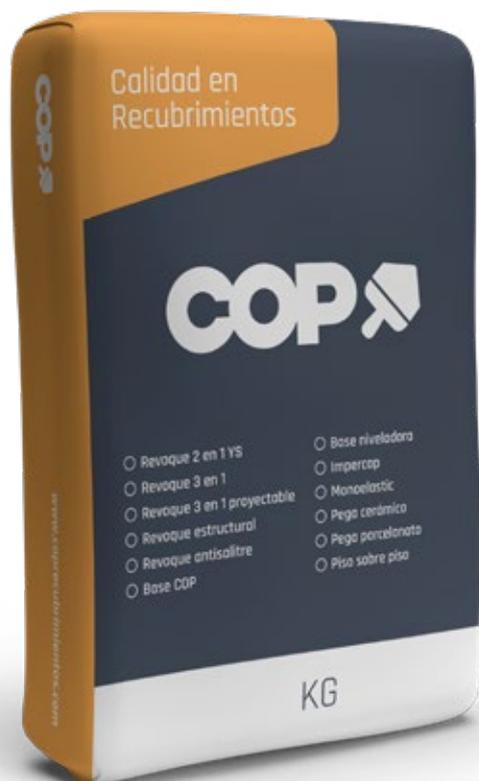

Revoque 3 en 1

Mezcla cementicia hidrófuga para revocar muros de mampostería y revoques gruesos.

Beneficios

- ✓ Hidrófugo.
- ✓ Adherencia.
- ✓ Finura óptima.
- ✓ Excelente tiempo abierto.



Rendimiento

10 m² por bolsa de 30 kg.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.



Presentación

Bolsa de 30 kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

Usos:

- Aplicación sobre block y ladrillo hueco.
- Aplicación sobre revoque grueso.
- Aplicación sobre bloques de hormigón celular (previa aplicación PLASTICOP o fijador mordiente).

Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Fijar el sustrato con fijador al agua.

Preparación del producto:

Mezclar 6 lt de agua limpia por bolsa de 30 kg.

Secado:

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

Recomendaciones:

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- No aplicar en muros de construcción en seco.