




Calidad en Recubrimientos

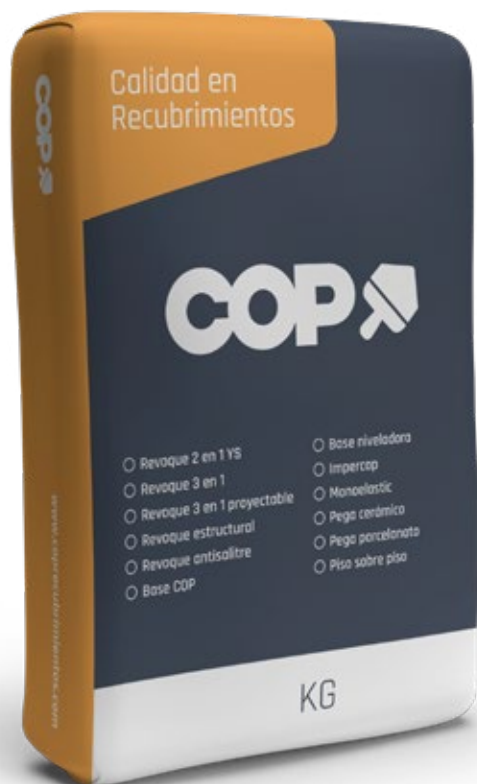

Revoque antisalitre

Revoque monocomponente en polvo base cementosa que sirve para corregir o prevenir la aparición de la eflorescencia, comúnmente denominada salitre.

Beneficios

- ✓ Evita aparición de eflorescencia.
- ✓ No permite el paso de humedad por capilaridad.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Óptima dureza final.



Rendimiento

10 m² por bolsa de 30 kg.



Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.



Presentación

Bolsa de 30 kg.



Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

Usos:

Se utiliza para la prevención o reparación de superficies donde exista la presencia de eflorescencia. Se aplica directamente al sustrato original en espesores de 3 mm hasta 1 cm.

Preparación de la superficie:

- **Método preventivo:** deberá aplicarse al sustrato original del muro donde se desea prevenir la aparición de la eflorescencia por capilaridad; dicha superficie deberá ser sólida, libre de polvo o cualquier otro material que impida la correcta adherencia (no utilizar sellador). Aplicar una capa a 3 mm directo al sustrato y terminar la aplicación con REVOQUE 3 EN 1.
- **Método correctivo:** se deberá eliminar el revoque grueso y fino en donde exista la presencia de eflorescencia hasta llegar al sustrato original (block, ladrillo, mampostería) para aplicar una capa de REVOQUE ANTISALITRE de 3 mm de espesor y dar terminación con REVOQUE 3 en 1.

Preparación del producto:

Mezclar 6 lt de agua limpia por bolsa de 30 kg.

Secado:

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

Recomendaciones:

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- No aplicar en muros de construcción en seco.