




# Calidad en Recubrimientos

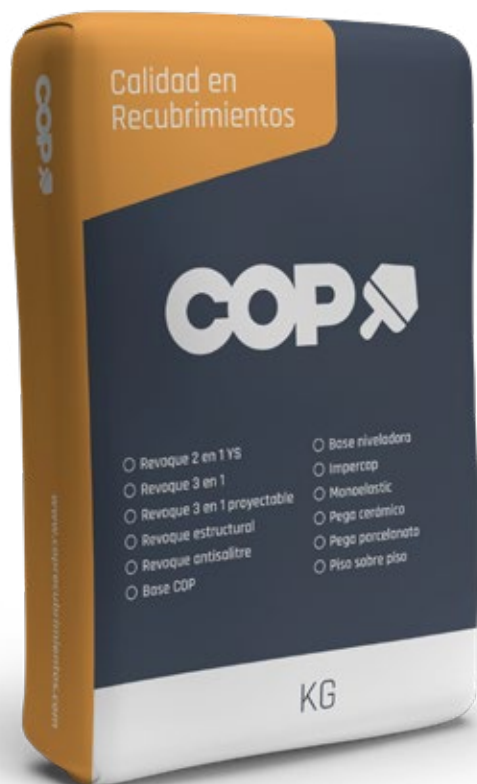

## Revoque estructural

Revoque monocomponente de base cementosa con aditivos especiales, que se utiliza para revocar en muros interiores y exteriores.

### Beneficios

- ✓ Adherencia.
- ✓ Secado óptimo.
- ✓ Excelente tiempo abierto.
- ✓ Buena dureza final.
- ✓ No corroe hierro.



#### Rendimiento

1,5 m<sup>2</sup>a 1 cm de espesor por bolsa de 30 kg.



#### Almacenaje

Almacenar en su envase original y herméticamente cerrado.



#### Presentación

Bolsa de 30 kg.



#### Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

#### Usos:

- Aplicación sobre block y ladrillo hueco.
- Aplicación sobre panelería de poliestireno expandido.

#### Preparación de la superficie:

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, libres de óxido, partes flojas, polvo y otros residuos.

Fijar el sustrato con fijador al agua.

#### Preparación del producto:

Mezclar 7 lt de agua limpia por bolsa de 30 kg.

#### Secado:

- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: 30 días.

#### Recomendaciones:

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° y/o superiores a los 30°.
- No aplicar con pronóstico de lluvia o heladas.
- No aplicar con sol directo sobre el paño.
- No aplicar con exposición a fuertes vientos.
- No aplicar sobre paredes con humedad.
- No aplicar en muros de construcción en seco.